


# PA 700 AOL

Pritisna armatura, DKOL

## Karakteristike

|                    |  |
|--------------------|--|
| Područje primjene  | Pritisna armatura za cijeva HD 700     |
| Priključak 1       | metrički navoji matice                 |
| Oblik brtve 1      | 24° vanjski konus s O prstenom         |
| Kratice            | DKOL                                   |
| Norma              | ISO 8434-1                             |
| Povezivanje        | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| Opseg isporuke     | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak  |
| Materijal          | Čelik                                  |
| Površinska zaštita | galvanski premaz                       |

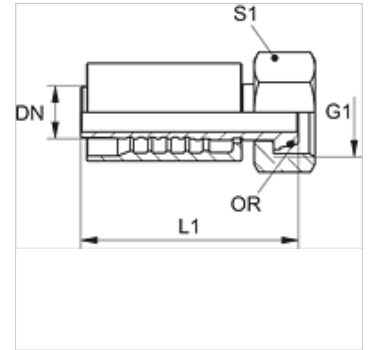

## Artikli

| Naziv         | DN | Veličina | Col  | G1         | za vanjski Ø cijevi (mm) | L1 (mm) | S1 | OR         |
|---------------|----|----------|------|------------|--------------------------|---------|----|------------|
| PA 710 AOL    | 10 | 6        | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12                       | 69,3    | 22 | 9,0 x 1,5  |
| PA 713 AOL    | 12 | 8        | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15                       | 70,8    | 27 | 12,0 x 2,0 |
| PA 716 AOL    | 16 | 10       | 5/8" | M 26 x 1,5 | 18                       | 88,2    | 32 | 15,0 x 2,0 |
| PA 716 AOL 20 | 16 | 10       | 5/8" | M 30 x 2   | 22                       | 86,0    | 36 | 20,0 x 2,0 |

## Varijante proizvoda

|               |  |
|---------------|--|
| PA 700 AOL VA | Pritisna armatura, DKOL, Oplemenjeni čelik |
|---------------|--|