


# PA 700 AOL 90

Pritisna armatura, DKOL W90°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Područje primjene	Pritisna armatura za cijeva HD 700
Priključak 1	metrički navoji matice
Oblik brtve 1	24° vanjski konus s O prstenom
Kratice	DKOL
Norma	ISO 8434-1
Povezivanje	s osiguračem od izvlačenja (Interlock)
Opseg isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni podnožak
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz

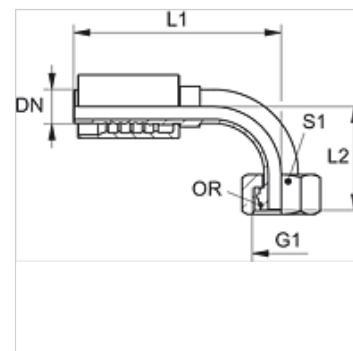

## Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	G1	za vanjski Ø cijevi (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 710 AOL 90	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	77,5	37,0	22	10,5 x 1,5
PA 713 AOL 90	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	85,5	42,0	27	12,0 x 2,0
PA 716 AOL 90	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	18	106,5	52,5	32	15,0 x 2,0

## Varijante proizvoda

PA 700 AOL 90 VA Pritisna armatura, DKOL W90°, Oplemenjeni čelik