


PA 700 HJOF

Pritisna armatura, ORFS

Karakteristike

| | |
|---------------------------|--|
| Područje primjene | Pritisna armatura za crijeva HD 700 |
| Priključak 1 | UN/UNF vanjski navoji |
| Oblik brtve 1 | brtvljenje površina s O-prstenom |
| Kratika | ORFS |
| Norma | ISO 8434- 3 |
| Povezivanje | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| Opseg isporuke | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |

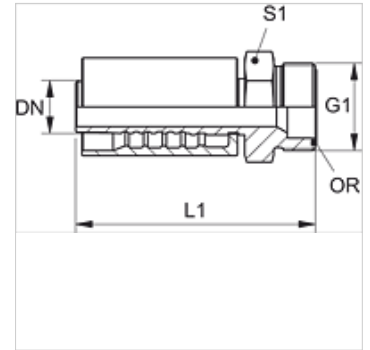

Artikli

| Naziv | DN | Veličina | Col | Radni tlak (bar) | G1 | L1 (mm) | S1 | OR |
|-------------|----|----------|------|------------------|----------------|---------|----|--------------|
| PA 720 HJOF | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1,3/16" -12 UN | 101,0 | 32 | 18,77 x 1,78 |
| PA 725 HJOF | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1,7/16" -12 UN | 117,5 | 36 | 23,52 x 1,78 |