
PA 700 HJOF

Pritisna armatura, ORFS

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna armatura za crijeva HD 700
Priključak 1	UN/UNF vanjski navoji
Oblik brtve 1	brtvljenje površina s O-prstenom
Kratica	ORFS
Norma	ISO 8434- 3
Povezivanje	s osiguračem od izvlačenja (Interlock)
Opseg isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni podnožak
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



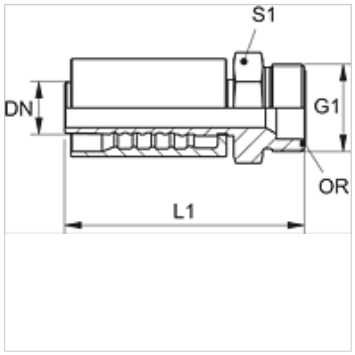

Artikl

Naziv	DN	Veličina	Col	Radni tlak (bar)	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 HJOF	19	12	3/4"	413,0	1,3/16" -12 UN	101,0	32	18,77 x 1,78
PA 725 HJOF	25	16	1"	413,0	1,7/16" -12 UN	117,5	36	23,52 x 1,78

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.