


# PA 700 SF 45 VA

Pritisna armatura, SFL W45°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                   |  |
|-------------------|--|
| Područje primjene | Pritisna armatura za crijeva HD 700    |
| Priključak 1      | SAE spoj priрубnice 3000 PSI           |
| Oblik brtve 1     | brtvljenje površina sa SF-O-prstenom   |
| Kratice           | SFL                                    |
| Norma             | SAE J518<br>ISO 6162-1                 |
| Povezivanje       | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| Opseg isporuke    | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak  |
| Materijal         | Oplemenjeni čelik                      |

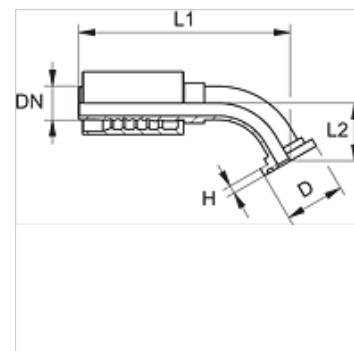

## Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve  
FPM (Viton) na zahtjev

## Artikli

| Naziv              | DN | Veličina | Col    | Veličina priрубnice | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|--------------------|----|----------|--------|---------------------|-----------|-----------|------------|
| PA 720 SF 45 VA    | 19 | 12       | 3/4"   | 3/4"                | 38,1      | 6,7       | 38,0       |
| PA 732 SF 45 VA    | 31 | 20       | 1.1/4" | 1.1/4"              | 50,8      | 8,0       | 45,0       |
| PA 732 SF 40 45 VA | 31 | 20       | 1.1/4" | 1.1/2"              | 60,3      | 8,0       | 46,0       |
| PA 740 SF 45 VA    | 38 | 24       | 1.1/2" | 1.1/2"              | 60,3      | 8,0       | 49,0       |
| PA 740 SF 50 45 VA | 38 | 24       | 1.1/2" | 2"                  | 71,4      | 9,5       | 60,0       |

## Varijante proizvoda

PA 700 SF 45 Pritisna armatura, SFL W45°, Čelik