


PA 700 SF 90 VA

Pritisna armatura, SFL W90°

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------------|--|
| Područje primjene | Pritisna armatura za crijeva HD 700 |
| Priključak 1 | SAE spoj priрубnice 3000 PSI |
| Oblik brtve 1 | brtvljenje površina sa SF-O-prstenom |
| Kratice | SFL |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Povezivanje | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| Opseg isporuke | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak |
| Materijal | Oplemenjeni čelik |

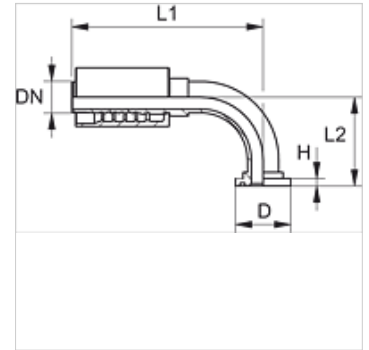

Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve
FPM (Viton) na zahtjev

Artikli

| Naziv | DN | Veličina | Col | Veličina priрубnice | Radni tlak (bar) | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|----------|--------|---------------------|------------------|--------|--------|---------|
| PA 732 SF 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,0 | 91,5 |
| PA 732 SF 40 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 | 95,0 |
| PA 740 SF 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 | 105,0 |
| PA 740 SF 50 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,5 | 121,0 |

Varijante proizvoda

PA 700 SF 90 Pritisna armatura, SFL W90°, Čelik