


# PA 700 SF6 135

Pritisna armatura, SFS W135°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Područje primjene</b>  | Pritisna armatura za crijeva HD 700    |
| <b>Priključak 1</b>       | SAE spoj priрубnice 6000 PSI           |
| <b>Oblik brtve 1</b>      | brtvljenje površina sa SF-O-prstenom   |
| <b>Kratice</b>            | SFS                                    |
| <b>Norma</b>              | SAE J518<br>ISO 6162-2                 |
| <b>Povezivanje</b>        | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| <b>Opseg isporuke</b>     | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak  |
| <b>Materijal</b>          | Čelik                                  |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanski premaz                       |

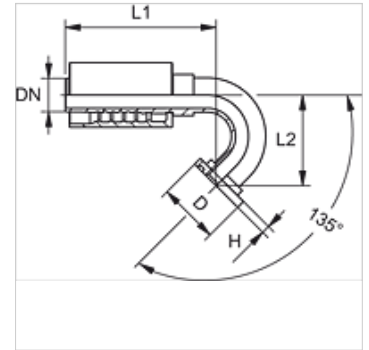

## Artikl

| Naziv          | DN | Veličina | Col | Veličina priрубnice | Radni tlak (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|----|----------|-----|---------------------|------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 725 SF6 135 | 25 | 16       | 1"  | 1"                  | 420,0            | 47,6   | 9,5    | 170,0   | 100,0   |