
PA 700 SF6 45 VA

Pritisna armatura, SFS W45°

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna armatura za crijeva HD 700
Priključak 1	SAE spoj prirubnice 6000 PSI
Oblik brtve 1	brtvljenje površina sa SF-O-prstenom
Kratica	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Povezivanje	s osiguračem od izvlačenja (Interlock)
Opseg isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni podnožak
Materijal	Oplemenjeni čelik



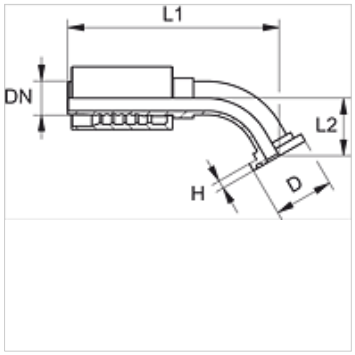

Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve
FPM (Viton) na zahtjev

Artikl

Naziv	DN	Veličina	Col	Veličina prirubnice	Radni tlak (bar)	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 725 SF6 45 VA	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,5	40,0
PA 732 SF6 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3	46,0
PA 732 SF6 40 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	48,0
PA 740 SF6 45 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	48,0
PA 740 SF6 50 45 VA	38	24	1.1/2"	2"	420,0	79,4	12,6	65,0

Varijante proizvoda

PA 700 SF6 45	Pritisna armatura, SFS W45°, Čelik

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.