


# PA 700 SF6 90 4 K

Pritisna armatura, SFS W90°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Pritisna armatura za crijeva HD 700
<b>Priključak 1</b>	SAE spoj priрубnice 6000 PSI
<b>Oblik brtve 1</b>	brtvljenje površina sa SF-O-prstenom
<b>Kratice</b>	SFS
<b>Norma</b>	SAE J518 ISO 6162-2
<b>Povezivanje</b>	s osiguračem od izvlačenja (Interlock)
<b>Opseg isporuke</b>	Pritisna nazuvica + pritisni podnožak
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz

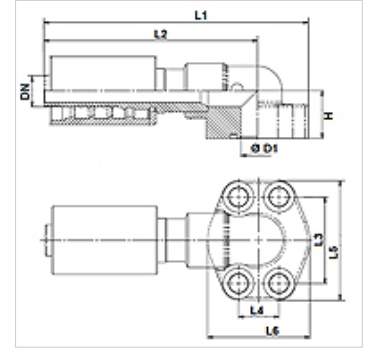

## Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	Veličina priрубnice	Ø d (mm)	Radni tlak (bar)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)
PA 720 SF6 90 4 K	19	12	3/4"	3/4"	19,0	420,0	28,0	155,5	125,5	50,8	23,8	70,0	60,0
PA 725 SF6 90 4 K	25	16	1"	1"	25,0	420,0	34,0	185,5	150,5	57,2	27,8	79,0	70,0