


# PA 700 SF9 90

Pritisna armatura, SFS-CAT W90°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Pritisna armatura za crijeva HD 700
<b>Priključak 1</b>	SAE spoj priрубnice 6000 PSI
<b>Oblik brtve 1</b>	brtvljenje površina sa SF-O-prstenom
<b>Kratica</b>	SFS-CAT
<b>prikladno za</b>	Caterpillar
<b>Povezivanje</b>	s osiguračem od izvlačenja (Interlock)
<b>Opseg isporuke</b>	Pritisna nazuvica + pritisni podnožak
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz

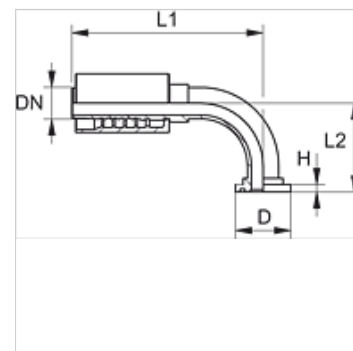

## Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	Veličina priрубnice	Radni tlak (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF9 90	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	14,2	127,5	67,5
PA 720 SF9 25 90	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	14,2	127,5	72,5
PA 725 SF9 20 90	25	16	1"	3/4"	420,0	41,3	14,2	144,0	83,5
PA 725 SF9 90	25	16	1"	1"	420,0	47,6	14,2	158,0	78,5
PA 725 SF9 32 90	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	14,2	158,0	85,0
PA 732 SF9 25 90 S	31	20	1.1/4"	1"	420,0	47,6	14,4	170,5	95,5
PA 732 SF9 90 S	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	14,4	169,5	96,0
PA 732 SF9 40 90 S	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	14,4	171,0	96,0
PA 740 SF9 32 90	38	24	1.1/2"	1.1/4"	420,0	54,0	14,0	192,0	100,0
PA 740 SF9 90	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	14,1	214,0	111,5