PAY 300 SF

Pritisna armatura, SFL

Karakteristike

Priključak 1	SAE spoj prirubnice 3000 PSI
Oblik brtve 1	brtvljenje površina sa SF-O-prstenom
Kratica	SFL
Norma	SAE J518 ISO 6162-1
Opseg isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni podnožak
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



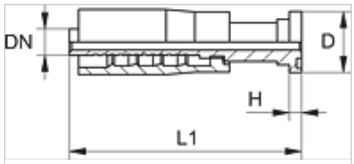

Artikl

Naziv	DN	Veličina	Col	Veličina prirubnice	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PAY 316 SF 20	16	10	5/8"	3/4"	38,1	6,7	95,5
PAY 332 SF	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	117,0

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.