PN 02 AOL / PN 02 AOS


Pritisna nazuvica, DKOL / DKOS

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Mjerna tehnika
Priključak 1	metrički navoji matice
Oblik brtve 1	24° vanjski konus s O prstenom
Kratica	DKOL
Norma	ISO 8434-1
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



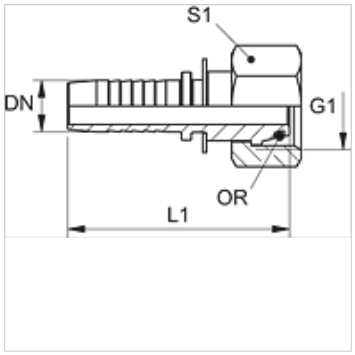

Napomena

Odgovarajući podnožak: PMH 102.

Artikl

Naziv	DN	Veličina	Col	Serija	za vanjski Ø cijevi (mm)	G1	L1 (mm)	S1	OR
PN 02 AOL 04	2	1	5/64"	L	6	M 12 x 1,5	35,0	14	4,0 x 1,5
PN 02 AOL 06	2	1	5/64"	L	8	M 14 x 1,5	35,0	17	6,0 x 1,5
PN 02 AOL 08	2	1	5/64"	L	10	M 16 x 1,5	36,5	19	7,5 x 1,5
PN 02 AOL 10	2	1	5/64"	L	12	M 18 x 1,5	37,5	22	9,0 x 1,5
PN 02 AOS 03	2	1	5/64"	S	6	M 14 x 1,5	35,0	17	4,0 x 1,5
PN 02 AOS 04	2	1	5/64"	S	8	M 16 x 1,5	35,0	19	6,0 x 1,5
PN 02 AOS 06	2	1	5/64"	S	10	M 18 x 1,5	36,5	22	7,5 x 1,5
PN 02 AOS 08	2	1	5/64"	S	12	M 20 x 1,5	37,5	24	9,0 x 1,5

DN = nazivni promjer, nazivna širina – Serija: LL = veoma lagan L = lagan S = težak

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.