PN 02 AOL 90 / PN 02 AOS 90


Pritisna nazuvica, DKOL W90° / DKOS W90°

HANSA-FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Mjerna tehnika
Priključak 1	metrički navoji matice
Oblik brtve 1	24° vanjski konus s O prstenom
Kratica	DKOL
Norma	ISO 8434-1
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



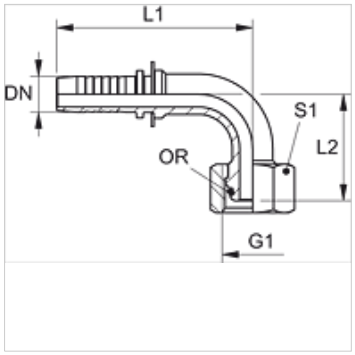

Napomena

Odgovarajući podnožak: PMH 102.

Artikl

Naziv	DN	Veličina	Col	Serija	za vanjski Ø cijevi (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PN 02 AOL 04 90	2	1	5/64"	L	6	M 12 x 1,5	35,5	27	14	4,0 x 1,5
PN 02 AOL 06 90	2	1	5/64"	L	8	M 14 x 1,5	38,0	30	17	6,0 x 1,5
PN 02 AOL 08 90	2	1	5/64"	L	10	M 16 x 1,5	41,5	40	19	7,5 x 1,5
PN 02 AOS 03 90	2	1	5/64"	S	6	M 14 x 1,5	35,5	27	17	4,0 x 1,5
PN 02 AOS 04 90	2	1	5/64"	S	8	M 16 x 1,5	38,0	30	19	6,0 x 1,5
PN 02 AOS 06 90	2	1	5/64"	S	10	M 18 x 1,5	41,5	40	22	7,5 x 1,5

DN = nazivni promjer, nazivna širina – Serija: LL = veoma lagan L = lagan S = težak

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.