

# PN 02 FL 45

Pritisna nazuvica, BEL W45°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Područje primjene Mjerna tehnika

Serijska lagana

Priključak 1 Nastavci cijevi


Oblik brtve 1 Spoj za narezni prsten

Kratica BEL

Norma ISO 8434-1

Materijal Čelik

Površinska zaštita galvanski premaz

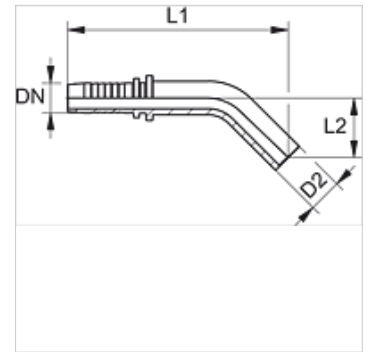

## Napomena

Odgovarajući podnožak: PMH 102.

Ne koristiti kod novih konstrukcija; preporučujemo: PN 02 AOL...45.

Narezni prsten potrebno je završno montirati na kaljenom nastavku za predmontažu (VOM...).

## Artikli

| Naziv          | DN | Veličina | Col   | Ø D2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|----------------|----|----------|-------|--------------|------------|------------|
| PN 02 FL 45    | 2  | 1        | 5/64" | 4,0          | 43         | 14,5       |
| PN 02 FL 04 45 | 2  | 1        | 5/64" | 6,0          | 44         | 16,5       |
| PN 02 FL 06 45 | 2  | 1        | 5/64" | 8,0          | 52         | 20,0       |

DN = nazivni promjer, nazivna širina