


PN AB 45

Pritisna nazuvica, DKR W45°

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna nazuvica za HD 100- do HD 400-, KP-, TE crijeva
Priključak 1	BSP navoji matice
Oblik brtve 1	60° vanjski konus
Kratica	DKR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz

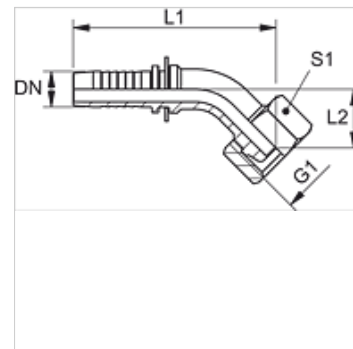

Napomena

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu crijeva.

Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	Radni tlak (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 04 AB 45	5	3	3/16"	400,0	G 1/8" - 28	54,0	14,0	14
PN 04 AB 06 45	5	3	3/16"	350,0	G 1/4" - 19	54,5	12,5	19
PN 06 AB 02 45	6	4	1/4"	350,0	G 1/8" - 28	62,5	14,0	14
PN 06 AB 45	6	4	1/4"	400,0	G 1/4" - 19	60,5	12,5	19
PN 06 AB 10 45	6	4	1/4"	400,0	G 3/8" - 19	62,0	14,0	22
PN 08 AB 06 45	8	5	5/16"	400,0	G 1/4" - 19	64,0	14,5	17
PN 08 AB 10 45	8	5	5/16"	400,0	G 3/8" - 19	64,0	14,5	22
PN 10 AB 06 45	10	6	3/8"	400,0	G 1/4" - 19	69,5	16,5	19
PN 10 AB 45	10	6	3/8"	400,0	G 3/8" - 19	69,5	16,5	22
PN 10 AB 13 45	10	6	3/8"	350,0	G 1/2" -14	70,5	17,5	27
PN 13 AB 10 45	12	8	1/2"	350,0	G 3/8" - 19	78,5	17,5	22
PN 13 AB 45	12	8	1/2"	350,0	G 1/2" -14	78,5	17,5	27
PN 13 AB 16 45	12	8	1/2"	315,0	G 5/8" -14	80,5	20,5	30
PN 13 AB 20 45	12	8	1/2"	315,0	G 3/4" -14	82,5	22,5	32
PN 16 AB 45	16	10	5/8"	315,0	G 5/8" -14	96,0	24,5	30
PN 16 AB 20 45	16	10	5/8"	315,0	G 3/4" -14	97,5	26,0	32
PN 20 AB 45	19	12	3/4"	315,0	G 3/4" -14	108,0	28,5	32
PN 20 AB 25 45	19	12	3/4"	250,0	G 1" -11	111,0	31,5	38
PN 25 AB 45	25	16	1"	250,0	G 1" -11	137,0	35,0	38
PN 25 AB 32 45	25	16	1"	250,0	G 1,1/4" - 11	134,5	32,0	50
PN 32 AB 45	31	20	1.1/4"	250,0	G 1,1/4" - 11	165,0	45,5	50
PN 50 AB 45	51	32	2"	210,0	G 2" -11	231,5	67,0	70

Varijante proizvoda

PN AB 45 VA Pritisna nazuvica, DKR W45°, Oplemenjeni čelik