


PN AF

Pritisna nazuvica, DKF

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna nazuvica za HD 100- do HD 400-, KP-, TE crijeva
Priključak 1	metrički navoji matice
Oblik brtve 1	24° vanjski konus za colnu cijev francuske serije.
Kratica	DKF
Serijska	French (imperial pipe - series gas)
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz

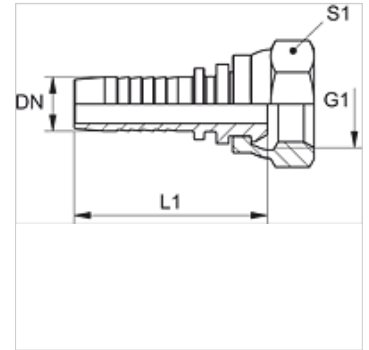

Napomena

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu crijeva.

Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	Radni tlak (bar)	G1	za vanjski Ø cijevi	L1 (mm)	S1
PN 06 AF 10	6	4	1/4"	400,0	M 20 x 1,5	13,25	51,5	24
PN 08 AF 10	8	5	5/16"	400,0	M 20 x 1,5	13,25	51,5	24
PN 10 AF	10	6	3/8"	400,0	M 20 x 1,5	13,25	53,0	24
PN 10 AF 13	10	6	3/8"	250,0	M 24 x 1,5	16,75	54,0	30
PN 13 AF	12	8	1/2"	250,0	M 24 x 1,5	16,75	55,0	30
PN 13 AF 16	12	8	1/2"	250,0	M 30 x 1,5	21,26	58,0	36
PN 16 AF	16	10	5/8"	250,0	M 30 x 1,5	21,26	62,5	36
PN 20 AF	19	12	3/4"	250,0	M 36 x 1,5	26,75	70,0	41
PN 25 AF	25	16	1"	160,0	M 45 x 1,5	33,50	80,0	50