PN AFL 90


Pritisna nazuvica, DKL W90°

HANSA-FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna nazuvica za HD 100- do HD 400-, KP-, TE crijeva
Priključak 1	metrički navoji matice
Oblik brtve 1	24°/60° Universal sealing head
Kratica	DKL
Serija	lagana
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



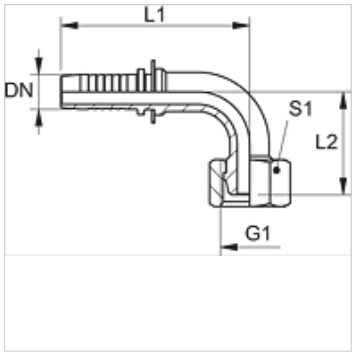

Napomena

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu crijeva.

Artikl

Naziv	DN	Veličina	Col	Radni tlak (bar)	G1	za vanjski Ø cijevi (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 04 AFL 90	5	3	3/16"	250,0	M 12 x 1,5	6	48,5	29,0	14
PN 06 AFL 04 90	6	4	1/4"	250,0	M 12 x 1,5	6	57,0	30,5	14
PN 06 AFL 90	6	4	1/4"	250,0	M 14 x 1,5	8	55,0	30,0	17
PN 06 AFL 08 90	6	4	1/4"	250,0	M 16 x 1,5	10	55,0	31,0	19
PN 06 AFL 10 90	6	4	1/4"	250,0	M 18 x 1,5	12	62,5	35,0	22
PN 08 AFL 90	8	5	5/16"	250,0	M 16 x 1,5	10	58,0	30,0	19
PN 08 AFL 10 90	8	5	5/16"	250,0	M 18 x 1,5	12	58,0	30,5	22
PN 10 AFL 08 90	10	6	3/8"	250,0	M 16 x 1,5	10	63,0	38,0	19
PN 10 AFL 90	10	6	3/8"	250,0	M 18 x 1,5	12	64,0	35,0	22
PN 10 AFL 13 90	10	6	3/8"	250,0	M 22 x 1,5	15	64,0	35,5	27
PN 13 AFL 90	12	8	1/2"	250,0	M 22 x 1,5	15	72,5	39,5	27
PN 13 AFL 16 90	12	8	1/2"	160,0	M 26 x 1,5	18	83,5	49,5	32
PN 16 AFL 13 90	16	10	5/8"	160,0	M 22 x 1,5	15	87,0	49,5	27
PN 16 AFL 90	16	10	5/8"	160,0	M 26 x 1,5	18	88,0	49,5	32
PN 20 AFL 90	19	12	3/4"	160,0	M 30 x 2	22	99,5	54,5	36
PN 25 AFL 90	25	16	1"	100,0	M 36 x 2	28	127,0	66,0	41
PN 32 AFL 90	31	20	1.1/4"	100,0	M 45 x 2	35	151,5	82,0	50
PN 40 AFL 90	38	24	1.1/2"	100,0	M 52 x 2	42	176,5	95,0	60

Varijante proizvoda

PN AFL 90 VA	Pritisna nazuvica, DKL W90°, Oplemenjeni čelik

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.