


PN AFLF / PN AFSF

Pritisna nazuvica, DKFM

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna nazuvica za HD 100- do HD 400-, KP-, TE cijeva
Priključak 1	metrički navoji matice
Oblik brtve 1	24° vanjski konus za metričku cijev francuske serije.
Kratica	DKFM
Seriya	francuska (metrička cijev)
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz

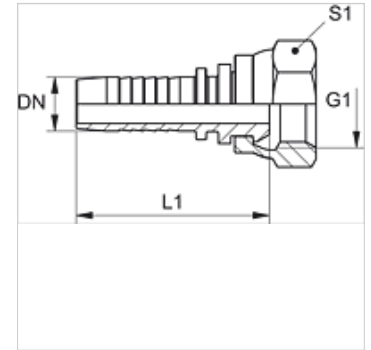

Napomena

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu cijeva.

Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	Radni tlak (bar)	G1	Seriya	za vanjski Ø cijevi (mm)	L1 (mm)	S1
PN 16 AFLF	16	10	5/8"	250,0	M 27 x 1,5	L	18	56,5	32
PN 20 AFLF	19	12	3/4"	250,0	M 30 x 1,5	L	22	66,0	36
PN 16 AFSF	16	10	5/8"	250,0	M 27 x 1,5	S	20	56,5	32
PN 20 AFSF	19	12	3/4"	250,0	M 33 x 1,5	S	25	66,0	41
PN 25 AFSF	25	16	1"	160,0	M 39 x 1,5	S	30	75,5	46