


PN AFLF 45 / PN AFSF 45

Pritisna nazuvica, DKFM W45°

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna nazuvica za HD 100- do HD 400-, KP-, TE cijeva
Priključak 1	metrički navoji matice
Oblik brtve 1	24° vanjski konus za metričku cijev francuske serije.
Kratika	DKFM
Seriya	francuska (metrička cijev)
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz

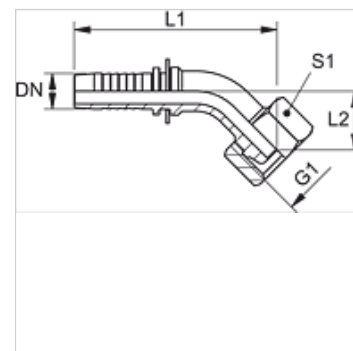

Napomena

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu cijeva.

Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	Radni tlak (bar)	G1	Seriya	za vanjski Ø cijevi (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 20 AFLF 45	19	12	3/4"	250,0	M 30 x 1,5	L	22	123,0	33,0	36
PN 25 AFLF 45	25	16	1"	160,0	M 36 x 1,5	L	28	148,0	39,0	46
PN 16 AFSF 45	16	10	5/8"	250,0	M 27 x 1,5	S	20	100,0	27,0	-
PN 20 AFSF 45	19	12	3/4"	250,0	M 33 x 1,5	S	25	-	-	-
PN 25 AFSF 45	25	16	1"	160,0	M 39 x 1,5	S	30	149,0	40,0	46