


PN AFLF 90 / PN AFSF 90

Pritisna nazuvica, DKFM W90°

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna nazuvica za HD 100- do HD 400-, KP-, TE cijeva
Priključak 1	metrički navoji matice
Oblik brtve 1	24° vanjski konus za metričku cijev francuske serije.
Kratica	DKFM
Seriya	francuska (metrička cijev)
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz

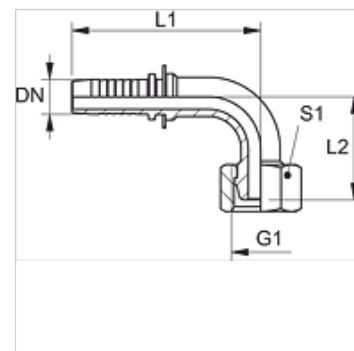

Napomena

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu cijeva.

Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	Radni tlak (bar)	G1	Seriya	za vanjski Ø cijevi (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 16 AFLF 90	16	10	5/8"	250,0	M 27 x 1,5	L	18	91,0	57,0	32
PN 20 AFLF 90	19	12	3/4"	250,0	M 30 x 1,5	L	22	108,0	65,0	36
PN 25 AFLF 90	25	16	1"	160,0	M 36 x 1,5	L	28	125,0	73,0	46
PN 16 AFSF 90	16	10	5/8"	250,0	M 27 x 1,5	S	20	91,0	57,0	46
PN 20 AFSF 90	19	12	3/4"	250,0	M 33 x 1,5	S	25	109,0	66,0	41
PN 25 AFSF 90	25	16	1"	160,0	M 39 x 1,5	S	30	125,0	63,0	46