


# PN AFS

Pritisna nazuvica, DKS

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Područje primjene	Pritisna nazuvica za HD 100- do HD 400-, KP-, TE cijeva
Priključak 1	metrički navoji matice
Oblik brtve 1	24°/60° Universal sealing head
Kratice	DKS
Serijska	teška
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz

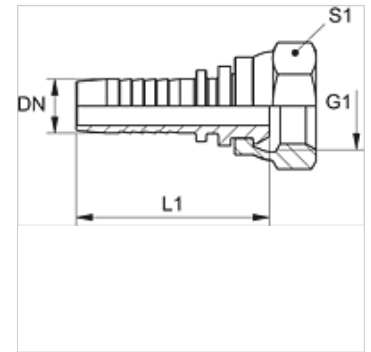

## Napomena

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu cijeva.

## Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	Radni tlak (bar)	G1	za vanjski Ø cijevi (mm)	L1 (mm)	S1
PN 04 AFS 03	5	3	3/16"	630,0	M 14 x 1,5	6	44,5	17
PN 04 AFS	5	3	3/16"	630,0	M 16 x 1,5	8	44,5	19
PN 06 AFS 04	6	4	1/4"	630,0	M 16 x 1,5	8	51,5	19
PN 06 AFS	6	4	1/4"	630,0	M 18 x 1,5	10	52,5	22
PN 08 AFS 06	8	5	5/16"	630,0	M 18 x 1,5	10	52,5	22
PN 08 AFS	8	5	5/16"	630,0	M 20 x 1,5	12	52,5	24
PN 10 AFS 08	10	6	3/8"	630,0	M 20 x 1,5	12	54,0	24
PN 10 AFS	10	6	3/8"	630,0	M 22 x 1,5	14	57,0	27
PN 13 AFS	12	8	1/2"	400,0	M 24 x 1,5	16	58,0	30
PN 16 AFS	16	10	5/8"	400,0	M 30 x 2	20	66,0	36
PN 20 AFS	19	12	3/4"	400,0	M 36 x 2	25	75,5	46
PN 25 AFS	25	16	1"	250,0	M 42 x 2	30	85,5	50
PN 32 AFS	31	20	1.1/4"	250,0	M 52 x 2	38	98,0	60