


PN AOB 45

Pritisna nazuvica, DKOR W45°

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna nazuvica za HD 100- do HD 400-, KP-, TE crijeva
Priključak 1	BSP navoji matice
Oblik brtve 1	60° vanjski konus s O prstenom
Kratice	DKOR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz

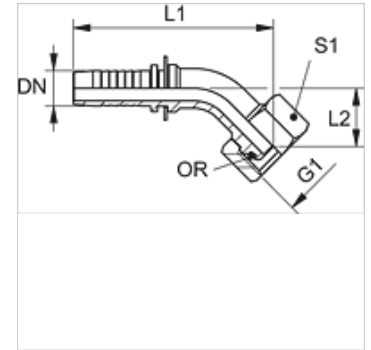

Napomena

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu crijeva.

Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	Radni tlak (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PN 06 AOB 45	6	4	1/4"	400,0	G 1/4" - 19	60,5	12,5	19	6,0 x 1,0
PN 10 AOB 45	10	6	3/8"	400,0	G 3/8" - 19	69,5	16,5	22	8,1 x 1,6
PN 13 AOB 45	12	8	1/2"	350,0	G 1/2" - 14	78,5	17,5	27	12,1 x 1,6
PN 16 AOB 45	16	10	5/8"	350,0	G 5/8" - 14	96,0	24,5	30	13,1 x 1,6
PN 20 AOB 45	19	12	3/4"	315,0	G 3/4" - 14	108,0	28,5	32	17,1 x 1,6
PN 25 AOB 45	25	16	1"	250,0	G 1" - 11	137,0	35,0	38	22,1 x 1,6
PN 25 AOB 32 45	25	16	1"	250,0	G 1,1/4" - 11	134,5	32,0	50	29,1 x 1,6
PN 32 AOB 45	31	20	1.1/4"	250,0	G 1,1/4" - 11	165,0	45,5	50	29,1 x 1,6
PN 32 AOB 40 45	31	20	1.1/4"	-	G 1,1/2" - 11	165,0	45,0	55	35,1 x 1,6
PN 40 AOB 45	38	24	1.1/2"	210,0	G 1,1/2" - 11	187,5	49,5	55	35,1 x 1,6
PN 40 AOB 50 45	38	24	1.1/2"	210,0	G 2" - 11	189,5	51,5	70	48,1 x 1,6
PN 50 AOB 45	51	32	2"	210,0	G 2" - 11	231,5	67,0	70	48,1 x 1,6