


PN AOL 45 VA

Pritisna nazuvica, DKOL W45°

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna nazuvica za HD 100- do HD 400-, KP-, TE cijeva
Priključak 1	metrički navoji matice
Oblik brtve 1	24° vanjski konus s O prstenom
Kratica	DKOL
Norma	ISO 8434-1
Serijski	lagana
Materijal	Oplemenjeni čelik

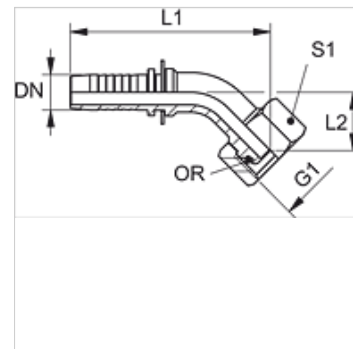

Napomena

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu cijeva.

Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve

FPM (Viton) na zahtjev

Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	G1	za vanjski Ø cijevi (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PN 06 AOL 04 45 VA	6	4	1/4"	M 12 x 1,5	6	66,8	17,0	14	4,0 x 1,5
PN 06 AOL 45 VA	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	8	68,3	16,5	17	6,0 x 1,5
PN 06 AOL 08 45 VA	6	4	1/4"	M 16 x 1,5	10	68,3	16,5	19	7,5 x 1,5
PN 06 AOL 10 45 VA	6	4	1/4"	M 18 x 1,5	12	71,8	19,5	22	9,0 x 1,5
PN 08 AOL 06 45 VA	8	5	5/16"	M 14 x 1,5	8	80,8	26,0	17	6,0 x 1,5
PN 08 AOL 45 VA	8	5	5/16"	M 16 x 1,5	10	74,3	19,0	19	7,5 x 1,5
PN 08 AOL 10 45 VA	8	5	5/16"	M 18 x 1,5	12	74,3	19,0	22	9,0 x 1,5
PN 10 AOL 08 45 VA	10	6	3/8"	M 16 x 1,5	10	75,3	20,0	19	7,5 x 1,5
PN 10 AOL 45 VA	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	73,3	18,5	22	9,0 x 1,5
PN 10 AOL 13 45 VA	10	6	3/8"	M 22 x 1,5	15	83,3	21,5	27	12,0 x 2,0
PN 13 AOL 10 45 VA	12	8	1/2"	M 18 x 1,5	12	94,3	27,5	22	9,0 x 1,5
PN 13 AOL 45 VA	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	86,3	20,5	27	12,0 x 2,0
PN 13 AOL 16 45 VA	12	8	1/2"	M 26 x 1,5	18	92,3	23,5	32	15,0 x 2,0
PN 16 AOL 45 VA	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	18	99,0	26,5	32	15,0 x 2,0
PN 16 AOL 20 45 VA	16	10	5/8"	M 30 x 2	22	125,5	36,5	36	20,0 x 2,0
PN 20 AOL 45 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	107,0	28,0	36	20,0 x 2,0
PN 20 AOL 25 45 VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	28	-	-	41	26,0 x 2,0
PN 25 AOL 45 VA	25	16	1"	M 36 x 2	28	135,5	33,0	41	26,0 x 2,0
PN 32 AOL 45 VA	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	162,0	44,0	50	32,0 x 2,5
PN 40 AOL 45 VA	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	173,0	48,0	60	38,0 x 2,5

Varijante proizvoda

PN AOL 45 Pritisna nazuvica, DKOL W45°, Čelik