


PN AOS 90 VA

Pritisna nazuvica, DKOS W90°

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna nazuvica za HD 100- do HD 400-, KP-, TE cijeva
Priključak 1	metrički navoji matice
Oblik brtve 1	24° vanjski konus s O prstenom
Kratika	DKOS
Norma	ISO 8434-1
Serijska	teška
Materijal	Oplemenjeni čelik

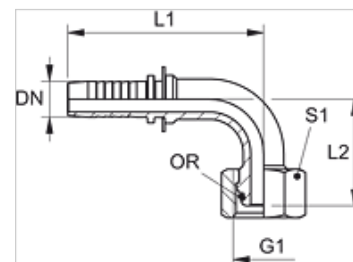

Napomena

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu cijeva.

Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve

FPM (Viton) na zahtjev

Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	G1	za vanjski Ø cijevi (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PN 06 AOS 03 90 VA	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	6	57,8	34,0	17	4,0 x 1,5
PN 06 AOS 04 90 VA	6	4	1/4"	M 16 x 1,5	8	57,8	32,5	19	6,0 x 1,5
PN 06 AOS 90 VA	6	4	1/4"	M 18 x 1,5	10	58,3	33,5	22	7,5 x 1,5
PN 06 AOS 08 90 VA	6	4	1/4"	M 20 x 1,5	12	58,5	33,5	24	9,0 x 1,5
PN 08 AOS 04 90 VA	8	5	5/16"	M 16 x 1,5	8	65,8	40,5	19	6,0 x 1,5
PN 08 AOS 06 90 VA	8	5	5/16"	M 18 x 1,5	10	61,3	39,0	22	7,5 x 1,5
PN 08 AOS 90 VA	8	5	5/16"	M 20 x 1,5	12	64,3	37,0	24	9,0 x 1,5
PN 10 AOS 06 90 VA	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	10	64,8	38,5	22	7,5 x 1,5
PN 10 AOS 08 90 VA	10	6	3/8"	M 20 x 1,5	12	63,8	38,0	24	9,0 x 1,5
PN 10 AOS 90 VA	10	6	3/8"	M 22 x 1,5	14	71,8	42,0	27	10,0 x 2,0
PN 10 AOS 13 90 VA	10	6	3/8"	M 24 x 1,5	16	72,8	42,5	30	12,0 x 2,0
PN 13 AOS 08 90 VA	12	8	1/2"	M 20 x 1,5	12	76,8	53,0	24	9,0 x 1,5
PN 13 AOS 90 VA	12	8	1/2"	M 24 x 1,5	16	75,8	45,5	30	12,0 x 2,0
PN 13 AOS 16 90 VA	12	8	1/2"	M 30 x 2	20	77,8	59,0	36	16,3 x 2,4
PN 16 AOS 90 VA	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	93,0	51,0	36	16,3 x 2,4
PN 20 AOS 16 90 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	98,5	58,5	36	16,3 x 2,4
PN 20 AOS 90 VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	109,0	64,0	46	20,3 x 2,4
PN 20 AOS 25 90 VA	19	12	3/4"	M 42 x 2	30	109,0	64,0	50	25,3 x 2,4
PN 25 AOS 20 90 VA	25	16	1"	M 36 x 2	25	121,5	79,0	46	20,3 x 2,4
PN 25 AOS 90 VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	127,5	84,0	50	25,3 x 2,4
PN 25 AOS 32 90 VA	25	16	1"	M 52 x 2	38	127,5	84,0	60	33,3 x 2,4
PN 32 AOS 90 VA	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	163,0	100,0	60	33,3 x 2,4

Varijante proizvoda

PN AOS 90 Pritisna nazuvica, DKOS W90°, Čelik