


# PN FS 90 VA

Pritisna nazuvica, BES W90°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Područje primjene	Pritisna nazuvica za HD 100- do HD 400-, KP-, TE crijeva
Priključak 1	Nastavci cijevi
Oblik brtve 1	Spoj za narezni prsten
Kratice	BES
Norma	ISO 8434-1
Serijska	teška
Materijal	Oplemenjeni čelik

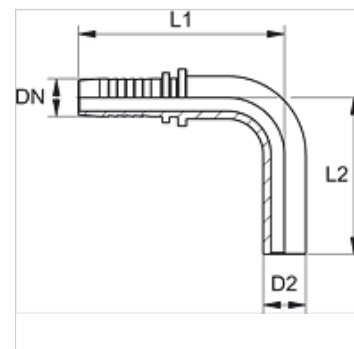

## Napomena

Narezni prsten potrebno je završno montirati na kaljenom nastavku za predmontažu (VOM...).

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu crijeva.

Ne koristiti kod novih konstrukcija; preporučujemo: PN...AOS...90 VA.

## Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	D2 (mm)	L2 (mm)
PN 06 FS 03 90 VA	6	4	1/4"	6,0	32,5
PN 06 FS 04 90 VA	6	4	1/4"	8,0	38,5
PN 06 FS 90 VA	6	4	1/4"	10,0	40,0
PN 08 FS 06 90 VA	8	5	5/16"	10,0	41,5
PN 08 FS 90 VA	8	5	5/16"	12,0	45,0
PN 10 FS 06 90 VA	10	6	3/8"	10,0	41,5
PN 10 FS 08 90 VA	10	6	3/8"	12,0	45,0
PN 10 FS 90 VA	10	6	3/8"	14,0	-
PN 13 FS 90 VA	12	8	1/2"	16,0	58,5
PN 16 FS 90 VA	16	10	5/8"	20,0	66,0
PN 20 FS 90 VA	19	12	3/4"	25,0	84,0
PN 25 FS 90 VA	25	16	1"	30,0	-
PN 32 FS 90 VA	31	20	1.1/4"	38,0	-

## Varijante proizvoda

PN FS 90 Pritisna nazuvica, BES W90°, Čelik