
PN KAE STD

Pritisna nazuvica, KAE STD

Karakteristike

Područje primjene	za HF/HW 100-i HF/HW 200 crijeva
Priključak 1	Okretni utični priključak s kugličnim ležajem
Oblik brtve 1	rukavac zabrtvljen O prstenom
prikladno za	Kärcher uređaj za čišćenje mlazom pod visokim tlakom
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



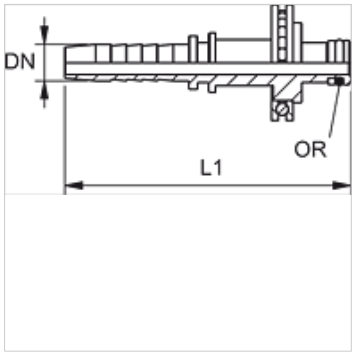

Napomena

Ne može se koristiti kao okretni vijčani spoj!

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu crijeva.

Opis

Samoispravljujuća za sprječavanje torzijskog naprezanja.

Artikl

Naziv	DN	Veličina	Col	D1 (mm)	OR
PN 08 KAE STD	8	5	5/16"	11,0	7,65 x 1,78

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.