


PN SF6 60

Pritisna nazuvica, SFS W60°

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|---------------------------|--|
| Područje primjene | Pritisna nazuvica za HD 100- do HD 400-, KP-, TE crijeva |
| Priključak 1 | SAE spoj priрубnice 6000 PSI |
| Oblik brtve 1 | brtvljenje površina sa SF-O-prstenom |
| Kratice | SFS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |

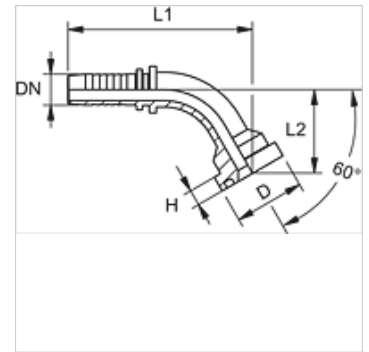

Napomena

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu crijeva.

Artikli

| Naziv | DN | Veličina | Col | Veličina priрубnice | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------------|----|----------|------|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PN 20 SF6 25 60 L 80 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,5 | 141,0 | 80,0 |