
PN SF6 90 VA

Pritisna nazuvica, SFS W90°

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna nazuvica za HD 100- do HD 400-, KP-, TE crijeva
Priključak 1	SAE spoj prirubnice 6000 PSI
Oblik brtve 1	brtvljenje površina sa SF-O-prstenom
Kratica	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Materijal	Oplemenjeni čelik



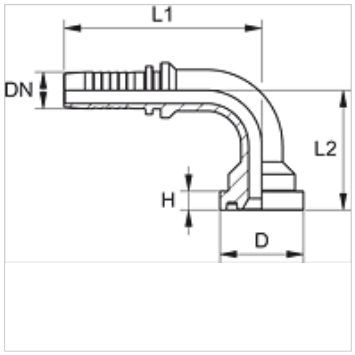

Napomena

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu crijeva.

Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve
FPM (Viton) na zahtjev

Artikl

Naziv	DN	Veličina	Col	Veličina prirubnice	Radni tlak (bar)	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PN 13 SF6 90 VA	12	8	1/2"	1/2"	420,0	31,8	7,7	56,0
PN 13 SF6 20 90 VA	12	8	1/2"	3/4"	420,0	41,3	8,8	63,5
PN 16 SF6 20 90 VA	16	10	5/8"	3/4"	420,0	41,3	8,8	63,5
PN 16 SF6 13 90 VA	16	10	5/8"	1/2"	420,0	31,8	7,7	60,0
PN 20 SF6 90 VA	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	70,0
PN 20 SF6 25 90 VA	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,5	72,0
PN 25 SF6 90 VA	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,5	78,0
PN 25 SF6 32 90 VA	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3	91,0
PN 32 SF6 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3	92,0
PN 32 SF6 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	95,0
PN 40 SF6 90 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	104,0
PN 40 SF6 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2"	420,0	79,4	12,6	122,0
PN 50 SF6 90 VA	51	32	2"	2"	420,0	79,4	12,6	139,0

Varijante proizvoda

PN SF6 90	Pritisna nazuvica, SFS W90°, Čelik

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.