


PN SFK

Pritisna nazuvica, SFK

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|---------------------------|--|
| Područje primjene | Pritisna nazuvica za HD 100- do HD 400-, KP-, TE crijeva |
| Priključak 1 | SAE spoj priрубnice za Komatsu |
| Oblik brtve 1 | brtvljenje površina sa SF-O-prstenom |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |

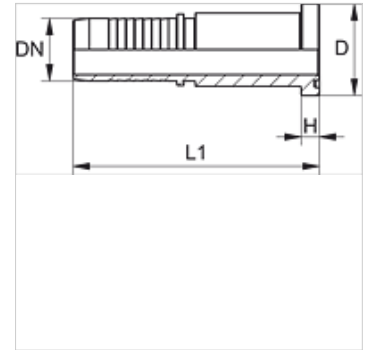

Napomena

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu crijeva.

Artikl

| Naziv | DN | Veličina | Col | Veličina priрубnice | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|-----------|----|----------|------|---------------------|-----------|-----------|------------|
| PN 16 SFK | 16 | 10 | 5/8" | 5/8" | 34,0 | 8,2 | 90,0 |