
PN SFK 45

Pritisna nazuvica, SFK W45°

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna nazuvica za HD 100- do HD 400-, KP-, TE crijeva
Priključak 1	SAE spoj prirubnice za Komatsu
Oblik brtve 1	brtvljenje površina sa SF-O-prstenom
prikladno za	Komatsu
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



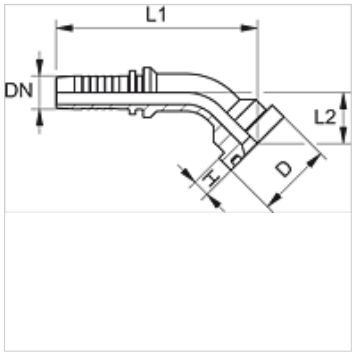

Napomena

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu crijeva.

Artikl

Naziv	DN	Veličina	Col	Veličina prirubnice	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 16 SFK 45	16	10	5/8"	5/8"	34,0	8,1	100,0	27,0

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.