


## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Pritisna nazuvica za HD 100- do HD 400-, KP-, TE crijeva
<b>Priključak 1</b>	WEO utikač
<b>Oblik brtve 1</b>	rukavac zabrtvljen O prstenom
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz

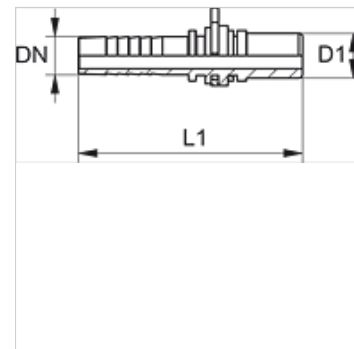

## Napomena

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu crijeva.

## Opis

Samoispravljujuća za sprječavanje torzijskog naprezanja.

## Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	Radni tlak bari	Veličina	Ø D1 (mm)	L1 (mm)
PN 04 WEO 10 S	5	3	3/16"	PN 100	3/16"	10,0	54,5
PN 06 WEO 10 S	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	58,0
PN 06 WEO 13 S	6	4	1/4"	PN 350	3/8"	13,0	61,0
PN 08 WEO 13 S	8	5	5/16"	PN 350	3/8"	13,0	61,9
PN 10 WEO 13 S	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	63,0
PN 10 WEO 16 S	10	6	3/8"	PN 350	1/2"	16,0	63,0
PN 13 WEO 16 S	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	64,0
PN 13 WEO 23 S	12	8	1/2"	PN 350	3/4"	23,0	73,5
PN 16 WEO 23 S	16	10	5/8"	PN 350	3/4"	23,0	77,5
PN 20 WEO 23 S	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	82,0
PN 25 WEO 30 S	25	16	1"	PN 250	1"	30,0	100,5

## Rezervni dijelovi

<b>WEO S DEMORING</b>	WEO prsten za demontažu
<b>WEO S M ANSCHLAG</b>	WEO montažni graničnik