


# PN WEO S 45

Pritisna nazuvica, WEO S W45°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Područje primjene	Pritisna nazuvica za HD 100- do HD 400-, KP-, TE crijeva
Priključak 1	WEO utikač
Oblik brtve 1	rukavac zabrtvljen O prstenom
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz

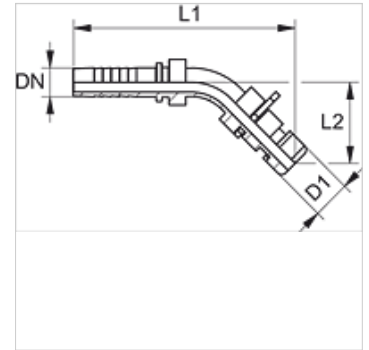

## Napomena

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu crijeva.

## Opis

Samoispravljujuća za sprječavanje torzijskog naprezanja.

## Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	Radni tlak bari	Veličina	Ø D1 (mm)	L2 (mm)
PN 06 WEO 10 S 45	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	27,0
PN 06 WEO 13 S 45	6	4	1/4"	PN 350	3/8"	13,0	30,5
PN 08 WEO 13 S 45	8	5	5/16"	PN 350	3/8"	13,0	31,5
PN 10 WEO 13 S 45	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	31,5
PN 10 WEO 16 S 45	10	6	3/8"	PN 350	1/2"	16,0	33,5
PN 13 WEO 16 S 45	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	36,5
PN 13 WEO 23 S 45	12	8	1/2"	PN 350	3/4"	23,0	45,0
PN 16 WEO 23 S 45	16	10	5/8"	PN 350	3/4"	23,0	49,5
PN 20 WEO 23 S 45	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	49,5

## Rezervni dijelovi

WEO S DEMORING	WEO prsten za demontažu
WEO S M ANSCHLAG	WEO montažni graničnik