
SIN FL 90

Pritisna nazuvica, BEL W90°

Karakteristike

Priključak 1	Nastavci cijevi
Oblik brtve 1	Spoj za narezni prsten
Kratica	BEL
Norma	ISO 8434-1
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



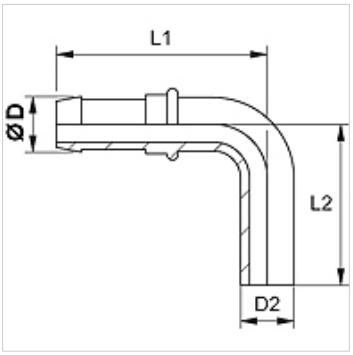

Napomena

Ne koristiti kod novih konstrukcija; preporučujemo: SIN...AFL...90.
Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu crijeva.
Narezni prsten potrebno je završno montirati na kaljenom nastavku za predmontažu (VOM...).

Artikl

Naziv	DN	Veličina	Col	Ø D (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
SIN 04 FL 90	4	3	3/16"	6,0	6	46	30
SIN 06 FL 90	6	4	1/4"	8,0	8	52	34
SIN 08 FL 90	8	5	5/16"	10,0	10	58	40
SIN 10 FL 90	10	6	3/8"	12,0	12	66	46
SIN 13 FL 90	12	8	1/2"	15,0	15	79	57
SIN 16 FL 90	16	10	5/8"	18,0	18	94	64

Dodatni elementi

VOM	Nastavci za predmontažu

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.