
FBO
Metalno crijevo

HANSA-FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Zahvaljujući posebnoj valovitosti prikladan za prehrambenu i kemijsku industriju
Izvedba	prstenasto valovit 1 stijenka wide corrugated
Karakteristike	Crijevni vod u skladu s DIN 2827
Materijal crijeva	Oplemenjeni čelik 1.4404
Oplet	bez opleta
Norma	DIN EN ISO 10380
Temperatura min.	-200 °C
Temperatura max.	550 °C
Temperatura	vrijedi samo za crijevo



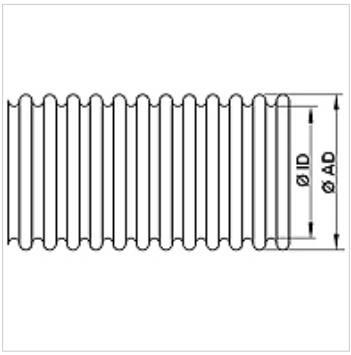

Napomena

Uz vrijednosti tlaka obratite pozornost na dinamičke i termičke faktore umanjenja.
Navedene vrijednosti tlaka odnose se samo na crijeva.

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikl

Naziv	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolerancije ID/AD (mm)	Statički promjer luka (mm)	Radni tlak 20°C (stat.) (bar)
FBO 006	6,20	9,80	0,30	10	18,0
FBO 008	8,50	13,60	0,30	14	14,0
FBO 010	10,40	16,20	0,30	16	10,0
FBO 013	12,40	18,60	0,40	24	12,0
FBO 016	15,40	22,50	0,40	29	7,5
FBO 020	20,30	28,30	0,40	35	4,3
FBO 025	25,40	34,80	0,40	42	3,0
FBO 032	32,30	43,40	0,50	51	3,3
FBO 040	40,20	52,40	0,50	61	2,2
FBO 050	50,00	64,80	0,60	73	2,1
FBO 065	64,90	80,90	0,70	89	1,3
FBO 080	79,60	99,60	0,80	108	1,4
FBO 100	101,50	126,50	0,80	126	0,5
FBO 125	126,00	152,00	1,00	147	0,4
FBO 150	149,00	174,00	1,00	169	0,3

Varijante proizvoda

FBA	Metalno crijevo, 1 oplet od 1.4301

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.