


## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Zahvaljujući posebnoj valovitosti prikladan za prehrambenu i kemijsku industriju
<b>Izvedba</b>	prstenasto valovit 1 stijenka wide corrugated
<b>Karakteristike</b>	Crijevni vod u skladu s DIN 2827
<b>Materijal crijeva</b>	Oplemenjeni čelik 1.4404
<b>Oplet</b>	bez opleta
<b>Norma</b>	DIN EN ISO 10380
<b>Temperatura min.</b>	-200 °C
<b>Temperatura max.</b>	550 °C
<b>Temperatura</b>	vrijedi samo za crijevo

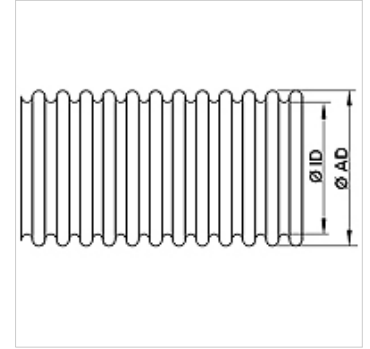

## Napomena

Uz vrijednosti tlaka obratite pozornost na dinamičke i termičke faktore umanjena. Navedene vrijednosti tlaka odnose se samo na crijeva.

## Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

## Artikli

Naziv	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolerancije ID/AD (mm)	Statički promjer luka (mm)	Radni tlak 20°C (stat.) (bar)
FBO 006	6,20	9,80	0,30	10	18,0
FBO 008	8,50	13,60	0,30	14	14,0
FBO 010	10,40	16,20	0,30	16	10,0
FBO 013	12,40	18,60	0,40	24	12,0
FBO 016	15,40	22,50	0,40	29	7,5
FBO 020	20,30	28,30	0,40	35	4,3
FBO 025	25,40	34,80	0,40	42	3,0
FBO 032	32,30	43,40	0,50	51	3,3
FBO 040	40,20	52,40	0,50	61	2,2
FBO 050	50,00	64,80	0,60	73	2,1
FBO 065	64,90	80,90	0,70	89	1,3
FBO 080	79,60	99,60	0,80	108	1,4
FBO 100	101,50	126,50	0,80	126	0,5
FBO 125	126,00	152,00	1,00	147	0,4
FBO 150	149,00	174,00	1,00	169	0,3

## Varijante proizvoda

FBA Metalno crijevo, 1 oplet od 1.4301