

# K IR

Spojnica, križni oblik

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

vodoravno Priključak 1 - 4 BSP unutarnji navoj, cilindrični


Oblik brtve 1 - 4 Profil A

Izvedba Navrtni nastavci

Oblik izrade K oblik

Materijal Čelik

Površinska zaštita galvanski premaz

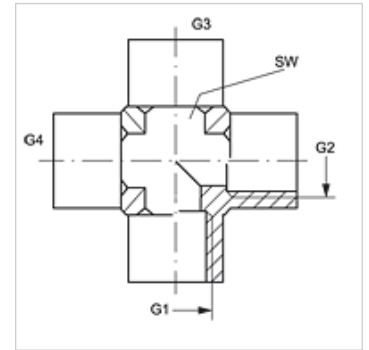

## Artikli

Naziv	G1 - G4	SW (mm)
K IR 02	G 1/8" - 28	14
K IR 04	G 1/4" - 19	19
K IR 06	G 3/8" - 19	22
K IR 08	G 1/2" - 14	27
K IR 12	G 3/4" - 14	33
K IR 16	G 1" - 11	41

SW = širina ključa