


# T HROK HJ VA

Uvrtni nastavak, T oblik

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Priključak 1</b>	BSP vanjski navoj, cilindrični
<b>Oblik brtve 1</b>	Navojni nastavak s O prstenom + komorni prsten
<b>Priključak 2 + 3</b>	UN/UNF vanjski navoji
<b>Oblik brtve 2 + 3</b>	74° vanjski konus
<b>Izvedba</b>	Uvrtni nastavak, podesiv po smjeru
<b>Oblik izrade</b>	T oblik
<b>Materijal</b>	Oplemenjeni čelik

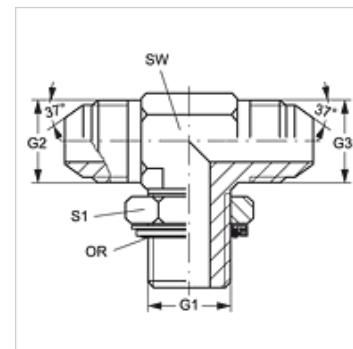

## Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve

FPM (Viton) na zahtjev

## Artikli

Naziv	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
<b>T HROK 06 HJ 08 VA</b>	G 3/8" - 19	3/4" - 16 UNF	22	22	13,94 x 2,62
<b>T HROK 02 HJ 04 VA</b>	G 1/8" - 28	7/16" -20 UNF	11	14	8,00 x 2,00
<b>T HROK 04 HJ 06 VA</b>	G 1/4" - 19	9/16" - 18 UNF	14	19	10,77 x 2,62

SW, S1, S2 = širina ključa

## Varijante proizvoda

**T HROK HJ** Uvrtni nastavak, T oblik, Čelik

## Rezervni dijelovi

**KAMMRING G** Komorni prsten, colni