

# T IR

Navrtni nastavak, T oblik

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

vodoravno Priključak 1 - 3 BSP unutarjni navoj, cilindrični


Oblik brtve 1 - 3 Profil A

Izvedba Navrtni nastavci

Oblik izrade T oblik

Materijal Čelik

Površinska zaštita galvanski premaz

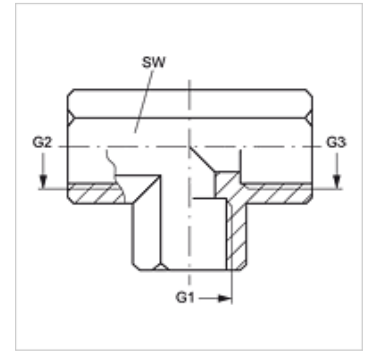

## Artikli

Naziv	G1 - G3	SW (mm)
T IR 02	G 1/8" - 28	14
T IR 04	G 1/4" - 19	19
T IR 06	G 3/8" - 19	22
T IR 08	G 1/2" - 14	27
T IR 12	G 3/4" - 14	33
T IR 16	G 1" - 11	41
T IR 20	G 1,1/4" - 11	50
T IR 24	G 1,1/2" - 11	60
T IR 32	G 2" - 11	70

SW = širina ključa