


HFM MMA S

Priključak manometra

Karakteristike

| | |
|---------------------|--|
| Priključak 1 | BSP unutarnji navoj, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | O prsten, brtveni |
| Priključak 2 | Utični spoj za mjernu tehniku |
| Izvedba | Navrtni nastavak s mjernim priključkom |
| Dodatak kod izvedbe | za pričvršćenje na zidnu pregradu |
| Opseg isporuke | s protumaticom i O prstenom |
| Temperatura min. | -20 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |

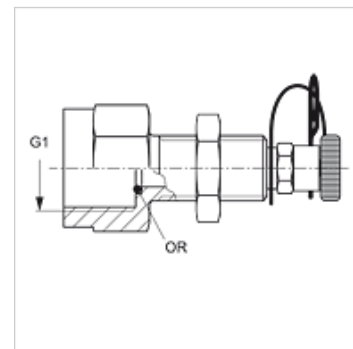

Artikli

| Naziv | G1 | maks. radni tlak (bar) | OR |
|---------------|-------------|---------------------------|-----------|
| HFM MMA 1/4 S | G 1/4" - 19 | 400 | 5,0 x 1,5 |
| HFM MMA 1/2 S | G 1/2" - 14 | 400 | 9,0 x 1,8 |

Varijante proizvoda

HFM MMA S VA Priključak manometra, Oplemenjeni čelik

Rezervni dijelovi

HFM ST Utični spoj čepa i utikača DN 2