


HFM T AJ HJ

Mjerni priključak, serija M16 x 2

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Priključak 1 | Mjerni priključak M 16 x 2 |
| Priključak 2 | UN/UNF navoji matice |
| Oblik brtve 2 | 74° unutarnji konus |
| Priključak 3 | UN/UNF vanjski navoji |
| Oblik brtve 3 | 74° vanjski konus |
| Izvedba | Adapter za ispitni priključak |
| Oblik izrade | T oblik |
| Opseg isporuke | s kapicom |
| Temperatura min. | -20 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |

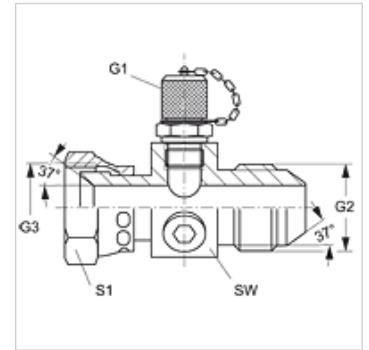

Artikli

| Naziv | G1 | G2 + G3 | maks. radni tlak (bar) | SW (mm) | S1 |
|----------------|----------|----------------|---------------------------|------------|----|
| HFM T AJ 05 HJ | M 16 x 2 | 1/2" -20 UNF | 420 | 36 | 17 |
| HFM T AJ 06 HJ | M 16 x 2 | 9/16" - 18 UNF | 350 | 36 | 19 |
| HFM T AJ 08 HJ | M 16 x 2 | 3/4" - 16 UNF | 350 | 36 | 22 |
| HFM T AJ 10 HJ | M 16 x 2 | 7/8" - 14 UNF | 350 | 36 | 27 |
| HFM T AJ 12 HJ | M 16 x 2 | 1.1/16" -12 UN | 350 | 41 | 32 |
| HFM T AJ 16 HJ | M 16 x 2 | 1,5/16" -12 UN | 250 | 46 | 38 |

Rezervni dijelovi

HFM VK Kapica