


# HFM T HL S / HFM T HS S

Mjerni priključak, serija Steck

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                    |   |
|--------------------|---|
| Priključak 1 + 2   | metrički vanjski navoji, cilindrični      |
| Oblik brtve 1 + 2  | 24° unutarnji konus                       |
| Priključak 3       | Utični spoj za mjernu tehniku             |
| Oblik izrade       | T oblik                                   |
| Norma              | DIN 2353<br>ISO 8434-1                    |
| Opseg isporuke     | sa slijepim utikačem i pričvrsnim zatikom |
| Temperatura min.   | -20 °C                                    |
| Temperatura max.   | 100 °C                                    |
| Materijal          | Čelik                                     |
| Površinska zaštita | galvanski premaz                          |

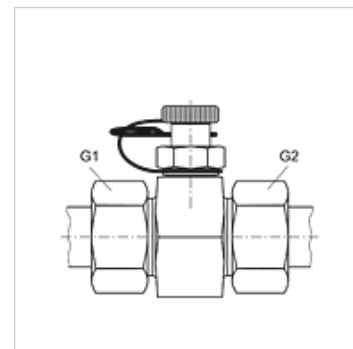

## Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

## Artikli

| Naziv         | Serija | Vanjski Ø cijevi (mm) | G1 + G2    | maks. radni tlak (bar) |
|---------------|--------|-----------------------|------------|------------------------|
| HFM T HL 04 S | L      | 6                     | M 12 x 1,5 | 315                    |
| HFM T HL 06 S | L      | 8                     | M 14 x 1,5 | 315                    |
| HFM T HL 08 S | L      | 10                    | M 16 x 1,5 | 315                    |
| HFM T HL 10 S | L      | 12                    | M 18 x 1,5 | 315                    |
| HFM T HL 13 S | L      | 15                    | M 22 x 1,5 | 315                    |
| HFM T HL 16 S | L      | 18                    | M 26 x 1,5 | 315                    |
| HFM T HL 20 S | L      | 22                    | M 30 x 2   | 160                    |
| HFM T HL 25 S | L      | 28                    | M 36 x 2   | 160                    |
| HFM T HL 32 S | L      | 35                    | M 45 x 2   | 160                    |
| HFM T HL 40 S | L      | 42                    | M 52 x 2   | 160                    |
| HFM T HS 03 S | S      | 6                     | M 14 x 1,5 | 400                    |
| HFM T HS 04 S | S      | 8                     | M 16 x 1,5 | 400                    |
| HFM T HS 06 S | S      | 10                    | M 18 x 1,5 | 400                    |
| HFM T HS 08 S | S      | 12                    | M 20 x 1,5 | 400                    |
| HFM T HS 10 S | S      | 14                    | M 22 x 1,5 | 400                    |
| HFM T HS 13 S | S      | 16                    | M 24 x 1,5 | 400                    |
| HFM T HS 16 S | S      | 20                    | M 30 x 2   | 400                    |
| HFM T HS 20 S | S      | 25                    | M 36 x 2   | 400                    |
| HFM T HS 25 S | S      | 30                    | M 42 x 2   | 400                    |
| HFM T HS 32 S | S      | 38                    | M 52 x 2   | 315                    |

## Varijante proizvoda

XHFM T HL S / XHFM T HS S Mjerni priključak, serija Steck, Nastavak (bez preturane matice i nareznog prstena)

## Rezervni dijelovi

HFM ST Utični spoj čepa i utikača DN 2