

HFM T HL 16 / HFM T HS 16

Mjerni priključak, serija M16 x 1,5

HANSA FLEX

Karakteristike

Priključak 1 + 2 metrički vanjski navoji, cilindrični

Oblik brtve 1 + 2 24° unutarnji konus

Priključak 3 Mjerni priključak M 16 x 1,5

Oblik izrade T oblik

Norma DIN 2353
ISO 8434-1


Opseg isporuke s kapidom

Temperatura min. -20 °C

Temperatura max. 100 °C

Materijal Čelik

Površinska zaštita galvanski premaz

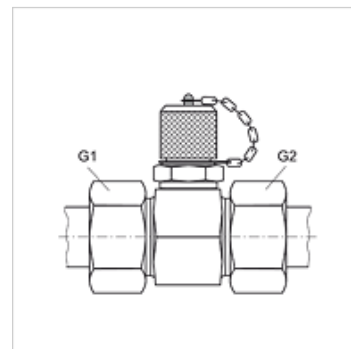

Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

Artikli

| Naziv | Seriya | Vanjski Ø cijevi (mm) | G1 + G2 | maks. radni tlak (bar) |
|----------------|--------|-----------------------|------------|------------------------|
| HFM T HL 04-16 | L | 6 | M 12 x 1,5 | 315 |
| HFM T HL 06-16 | L | 8 | M 14 x 1,5 | 315 |
| HFM T HL 08-16 | L | 10 | M 16 x 1,5 | 315 |
| HFM T HL 10-16 | L | 12 | M 18 x 1,5 | 315 |
| HFM T HL 13-16 | L | 15 | M 22 x 1,5 | 315 |
| HFM T HL 16-16 | L | 18 | M 26 x 1,5 | 315 |
| HFM T HL 20-16 | L | 22 | M 30 x 2 | 160 |
| HFM T HL 25-16 | L | 28 | M 36 x 2 | 160 |
| HFM T HL 32-16 | L | 35 | M 45 x 2 | 160 |
| HFM T HL 40-16 | L | 42 | M 52 x 2 | 160 |
| HFM T HS 03-16 | S | 6 | M 14 x 1,5 | 630 |
| HFM T HS 04-16 | S | 8 | M 16 x 1,5 | 630 |
| HFM T HS 06-16 | S | 10 | M 18 x 1,5 | 630 |
| HFM T HS 08-16 | S | 12 | M 20 x 1,5 | 630 |
| HFM T HS 10-16 | S | 14 | M 22 x 1,5 | 630 |
| HFM T HS 13-16 | S | 16 | M 24 x 1,5 | 400 |
| HFM T HS 16-16 | S | 20 | M 30 x 2 | 400 |
| HFM T HS 20-16 | S | 25 | M 36 x 2 | 400 |
| HFM T HS 25-16 | S | 30 | M 42 x 2 | 400 |
| HFM T HS 32-16 | S | 38 | M 52 x 2 | 315 |

Seriya: LL = veoma lagan L = lagan S = težak

Rezervni dijelovi

HFM VK Kapica