


# MVR HJOF

Priključni nastavak manometra

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Priključak 1</b>	BSP unutarnji navoj, cilindrični
<b>Oblik brtve 1</b>	Brtvljenje s bakrenim prstenom
<b>Priključak 2</b>	ORFS vanjski navoji
<b>Oblik brtve 2</b>	brtvljenje površina s O-prstenom
<b>Izvedba</b>	Priključni nastavak manometra
<b>Opseg isporuke</b>	s bakrenim prstenom
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz

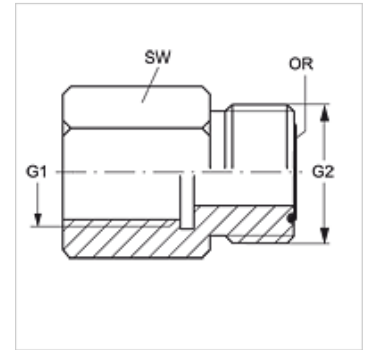

## Artikli

Naziv	maks. radni tlak (bar)	G1	G2	SW (mm)	OR
<b>MVR 04 HJOF</b>	400	G 1/4" - 19	9/16" - 18 UNF	17	7,65 x 1,78
<b>MVR 04 HJOF 06</b>	400	G 1/4" - 19	11/16" - 16 UN	19	9,25 x 1,78
<b>MVR 04 HJOF 08</b>	280	G 1/4" - 19	13/16" - 16 UN	22	12,42 x 1,78