XHFM T HL S / XHFM T HS S


Mjerni priključak, serija Steck

HANSA-FLEX

Karakteristike

Priključak 1 + 2	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 1 + 2	24° unutarnji konus
Priključak 3	Utični spoj za mjernu tehniku
Oblik izrade	T oblik
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Opseg isporuke	Nastavak (bez preturne matice i nareznog prstena)
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



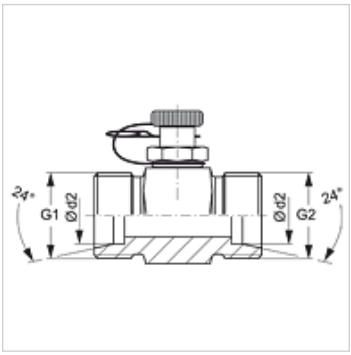

Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

Artikl

Naziv	Serija	Ø d2 (mm)	G1 + G2	maks. radni tlak (bar)
XHFM T HL 04 S	L	6	M 12 x 1,5	315
XHFM T HL 06 S	L	8	M 14 x 1,5	315
XHFM T HL 08 S	L	10	M 16 x 1,5	315
XHFM T HL 10 S	L	12	M 18 x 1,5	315
XHFM T HL 13 S	L	15	M 22 x 1,5	315
XHFM T HL 16 S	L	18	M 26 x 1,5	315
XHFM T HL 20 S	L	22	M 30 x 2	160
XHFM T HS 03 S	S	6	M 14 x 1,5	400
XHFM T HS 04 S	S	8	M 16 x 1,5	400
XHFM T HS 06 S	S	10	M 18 x 1,5	400
XHFM T HS 08 S	S	12	M 20 x 1,5	400
XHFM T HS 10 S	S	14	M 22 x 1,5	400
XHFM T HS 13 S	S	16	M 24 x 1,5	400
XHFM T HS 16 S	S	20	M 30 x 2	400

Serija: LL = veoma lagan L = lagan S = težak – Ø d2 = vanjski promjer cijevi

Varijante proizvoda

HFM T HL S / HFM T HS S	Mjerni priključak, serija Steck, sa slijepim utikačem i pričvrsnim zatikom

Rezervni dijelovi

HFM ST	Utični spoj čepa i utikača DN 2

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.