

BOE U

Ventil za ispuštanje ulja s ventilom

Karakteristike

Priključak 1 UN/UNF vanjski navoji

Oblik brtve 1 Profil A


Priključak 2 metrički vanjski navoji, cilindrični

Izvedba Ispusni ventil

Opseg isporuke s bakrenim prstenom i kapičom

Temperatura min. -30 °C

Temperatura max. 200 °C

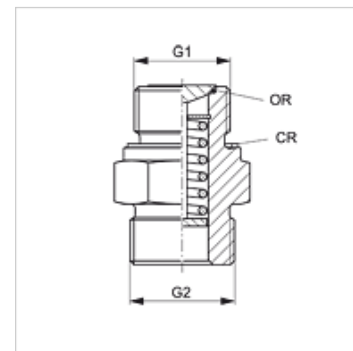

Napomena

Materijal brtvene pločice u zaštitnoj kapiči: NBR.

Materijal brtve na dosjedu ventila: FPM (Viton).

Opis

BOE vijak za ispuštanje ulja zatvoren je u stanju mirovanja (O prstenasta brtva). Prilikom navrtanja crijeva za ispuštanje ulja ventil se otvara tako da ulje može isticati.

Artikli

Naziv	G1	G2	Materijal
BOE U 1/2-20	1/2" -20 UNF	M 22 x 1,5	Čelik
BOE U 5/8-18	5/8" - 18 UNF	M 22 x 1,5	Čelik
BOE U 3/4-16	3/4" - 16 UNF	M 26 x 1,5	Čelik
BOE U 7/8-14	7/8" -14 UNF	M 26 x 1,5	Čelik
BOE U 1-12	1" -12 UNF	M 26 x 1,5	Mjedi
BOE U 1 1/8-12	1,1/8" - 12 UNF	M 26 x 1,5	Mjedi
BOE U 1 1/2-12	1,1/2" - 12 UNF	M 26 x 1,5	Mjedi
BOE U 1 1/16-12	1.1/16" -12 UN	M 26 x 1,5	Mjedi

Pribor

BOE ABLASS Crijevo za ispuštanje ulja

BOE ABLASS 90 Crijevo za ispuštanje ulja

Rezervni dijelovi

BOE DICHTSCHEIBE Brtvena pločica za BOE vijak za ispuštanje

BOE KAPPE Kapica za vijak za ispuštanje