


JG 01 (zyl.)

Uvrtna spojnica

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------------|---|
| Područje primjene | Primjene u pneumatici, vakuumskoj tehnici i prehrambenoj ind. |
| Priključak 1 | BSP vanjski navoj, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | oklopljeni O-prsten na uvrtnom nastavku |
| Priključak 2 | Utični kolčak |
| Oblik izrade | ravno |
| Izvedba | Uvrtna spojnica |
| Boja | crna |
| Mediji | zrak tekući mediji inertni plinovi npr. N ₂ /CO ₂ |
| Materijal | Tijelo od acetal-kopolimera; O prsten od nitrila |

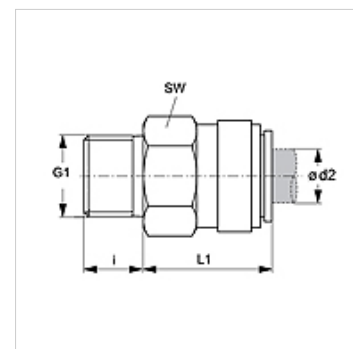

Artikli

| Naziv | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---------------|-----------|-------------|--------|---------|---------|
| JG 01 04 11 E | 4 | G 1/8" - 28 | 5,5 | 17 | 14 |
| JG 01 04 12 E | 4 | G 1/4" - 19 | 8,0 | 16 | 17 |
| JG 01 05 11 E | 5 | G 1/8" - 28 | 5,5 | 17 | 14 |
| JG 01 05 12 E | 5 | G 1/4" - 19 | 8,0 | 16 | 17 |
| JG 01 06 11 E | 6 | G 1/8" - 28 | 5,5 | 20 | 15 |
| JG 01 06 12 E | 6 | G 1/4" - 19 | 8,0 | 16 | 17 |
| JG 01 08 11 E | 8 | G 1/8" - 28 | 5,5 | 20 | 17 |
| JG 01 08 12 E | 8 | G 1/4" - 19 | 8,0 | 16 | 17 |
| JG 01 08 13 E | 8 | G 3/8" - 19 | 9,5 | 16 | 22 |
| JG 01 10 12 E | 10 | G 1/4" - 19 | 8,0 | 23 | 20 |
| JG 01 10 13 E | 10 | G 3/8" - 19 | 9,5 | 19 | 22 |
| JG 01 10 14 E | 10 | G 1/2" -14 | 12,5 | 18 | 27 |
| JG 01 12 13 E | 12 | G 3/8" - 19 | 9,5 | 21 | 24 |
| JG 01 12 14 E | 12 | G 1/2" -14 | 12,5 | 22 | 27 |
| JG 01 15 14 E | 15 | G 1/2" -14 | 12,5 | 26 | 27 |
| JG 01 18 14 E | 18 | G 1/2" -14 | 12,5 | 46 | 30 |
| JG 01 22 16 E | 22 | G 3/4" -14 | 15,0 | 46 | 32 |

Pribor

| | |
|---------|--------------------------------------|
| JG 19 E | Zaštitna kapica za utičnu spojnicu |
| JG 18 S | Sigurnosni prsten za utičnu spojnicu |