


# JG 01 (keg.)

Uvrtna spojnica

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Primjene u pneumatici, vakuumskoj tehnici i prehrambenoj ind.
<b>Priključak 1</b>	BSP vanjski navoj, konusni
<b>Oblik brtve 1</b>	brtvljenje navoja
<b>Priključak 2</b>	Utični kolčak
<b>Oblik izrade</b>	ravno
<b>Izvedba</b>	Uvrtna spojnica
<b>Boja</b>	crna
<b>Mediji</b>	zrak tekući mediji inertni plinovi npr. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materijal</b>	Tijelo od acetal-kopolimera; O prsten od nitrila
<b>Norma</b>	

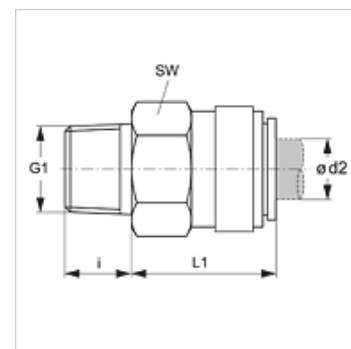

## Artikli

Naziv	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 01 04 01 E	4	R 1/8" K	10	15	15
JG 01 04 02 E	4	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 05 01 E	5	R 1/8" K	10	15	15
JG 01 05 02 E	5	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 06 01 E	6	R 1/8" K	10	18	17
JG 01 06 02 E	6	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 08 01 E	8	R 1/8" K	10	19	17
JG 01 08 02 E	8	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 08 03 E	8	R 3/8" K	13	14	20
JG 01 10 02 E	10	R 1/4" K	11	21	20
JG 01 10 03 E	10	R 3/8" K	13	17	20
JG 01 10 04 E	10	R 1/2" K	16	15	22
JG 01 12 03 E	12	R 3/8" K	13	27	24
JG 01 12 04 E	12	R 1/2" K	16	22	24

## Pribor

<b>JG 19 E</b>	Zaštitna kapica za utičnu spojnicu
<b>JG 18 S</b>	Sigurnosni prsten za utičnu spojnicu