


JG 05 (zyl.)

Uvrtni nastavci

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------------|---|
| Područje primjene | Primjene u pneumatici, vakuumskoj tehnici i prehrambenoj ind. |
| Priključak 1 | BSP vanjski navoj, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | oklopljeni O-prsten na uvrtnom nastavku |
| Priključak 2 | Nastavci cijevi |
| Oblik izrade | ravno |
| Izvedba | Uvrtni nastavci |
| Boja | crna |
| Mediji | zrak tekući mediji inertni plinovi npr. N ₂ /CO ₂ |
| Materijal | Tijelo od acetal-kopolimera; O prsten od nitrila |

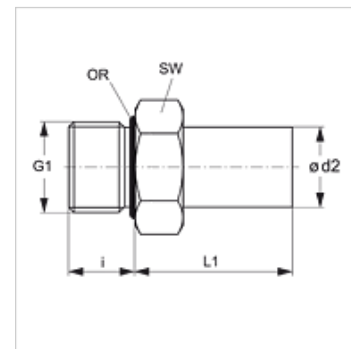

Artikli

| Naziv | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---------------|-----------|-------------|--------|---------|---------|
| JG 05 04 11 E | 4 | G 1/8" - 28 | 5,5 | 20 | 14 |
| JG 05 04 12 E | 4 | G 1/4" - 19 | 8,0 | 21 | 17 |
| JG 05 05 11 E | 5 | G 1/8" - 28 | 5,5 | 20 | 14 |
| JG 05 05 12 E | 5 | G 1/4" - 19 | 8,0 | 21 | 17 |
| JG 05 06 11 E | 6 | G 1/8" - 28 | 5,5 | 22 | 15 |
| JG 05 06 12 E | 6 | G 1/4" - 19 | 8,0 | 22 | 17 |
| JG 05 08 11 E | 8 | G 1/8" - 28 | 5,5 | 23 | 17 |
| JG 05 08 12 E | 8 | G 1/4" - 19 | 8,0 | 23 | 17 |
| JG 05 08 13 E | 8 | G 3/8" - 19 | 9,5 | 23 | 22 |
| JG 05 10 12 E | 10 | G 1/4" - 19 | 8,0 | 26 | 20 |
| JG 05 10 13 E | 10 | G 3/8" - 19 | 9,5 | 26 | 22 |
| JG 05 10 14 E | 10 | G 1/2" -14 | 12,5 | 26 | 27 |
| JG 05 12 13 E | 12 | G 3/8" - 19 | 9,5 | 31 | 24 |
| JG 05 12 14 E | 12 | G 1/2" -14 | 12,5 | 31 | 27 |
| JG 05 15 13 E | 15 | G 3/8" - 19 | 11,5 | 43 | 22 |
| JG 05 15 14 E | 15 | G 1/2" -14 | 14,5 | 43 | 27 |
| JG 05 18 14 E | 18 | G 1/2" -14 | 14,5 | 50 | 27 |
| JG 05 22 14 E | 22 | G 1/2" -14 | 14,5 | 60 | 27 |
| JG 05 22 16 E | 22 | G 3/4" -14 | 17,0 | 52 | 37 |

Varijante proizvoda

JG 05 N Uvrtni nastavci, Mjed