
# JG 09 (keg.)
Uvrtna spojnica, kut 90°

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Primjene u pneumatici, vakuumskoj tehnici i prehrambenoj ind. |
| **Priključak 1** | BSP vanjski navoj, konusni |
| **Oblik brtve 1** | brtvljenje navoja |
| **Priključak 2** | Utični kolčak |
| **Oblik izrade** | Kutevi 90° |
| **Izvedba** | Uvrtna spojnica |
| **Boja** | crna |
| **Mediji** | zrak<br>tekući mediji<br>inertni plinovi npr. N2/CO2 |
| **Materijal** | Tijelo od acetal-kopolimera; O prsten od nitrila |



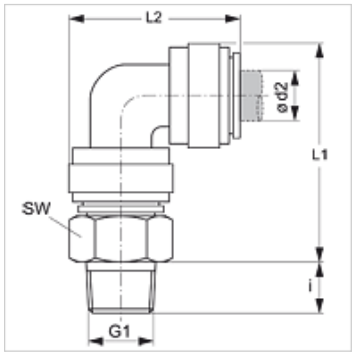


## Artikl

| Naziv | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **JG 09 04 01 E** | 4 | R 1/8" K | 10 | 29 | 24 | 15 |
| **JG 09 04 02 E** | 4 | R 1/4" K | 11 | 29 | 24 | 17 |
| **JG 09 05 01 E** | 5 | R 1/8" K | 10 | 29 | 24 | 15 |
| **JG 09 05 02 E** | 5 | R 1/4" K | 11 | 29 | 24 | 17 |
| **JG 09 06 01 E** | 6 | R 1/8" K | 10 | 32 | 27 | 17 |
| **JG 09 06 02 E** | 6 | R 1/4" K | 11 | 32 | 27 | 17 |
| **JG 09 08 01 E** | 8 | R 1/8" K | 10 | 35 | 30 | 17 |
| **JG 09 08 02 E** | 8 | R 1/4" K | 11 | 35 | 30 | 17 |
| **JG 09 08 03 E** | 8 | R 3/8" K | 13 | 35 | 30 | 20 |
| **JG 09 10 02 E** | 10 | R 1/4" K | 11 | 40 | 35 | 20 |
| **JG 09 10 03 E** | 10 | R 3/8" K | 13 | 40 | 35 | 20 |
| **JG 09 10 04 E** | 10 | R 1/2" K | 16 | 40 | 35 | 22 |
| **JG 09 12 03 E** | 12 | R 3/8" K | 13 | 49 | 44 | 24 |
| **JG 09 12 04 E** | 12 | R 1/2" K | 16 | 49 | 44 | 24 |

## Pribor

| | |
|---|---|
| **JG 18 S** | Sigurnosni prsten za utičnu spojnicu |
| **JG 19 E** | Zaštitna kapica za utičnu spojnicu |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*