


# JG 09 (keg.)

Uvrtna spojnica, kut 90°

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Primjene u pneumatici, vakuumskoj tehnici i prehrambenoj ind.
<b>Priključak 1</b>	BSP vanjski navoj, konusni
<b>Oblik brtve 1</b>	brtvljenje navoja
<b>Priključak 2</b>	Utični kolčak
<b>Oblik izrade</b>	Kutevi 90°
<b>Izvedba</b>	Uvrtna spojnica
<b>Boja</b>	crna
<b>Mediji</b>	zrak tekući mediji inertni plinovi npr. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materijal</b>	Tijelo od acetal-kopolimera; O prsten od nitrila

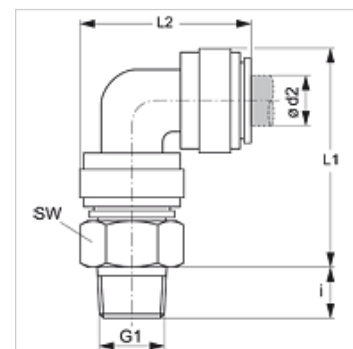

## Artikli

Naziv	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 09 04 01 E	4	R 1/8" K	10	29	24	15
JG 09 04 02 E	4	R 1/4" K	11	29	24	17
JG 09 05 01 E	5	R 1/8" K	10	29	24	15
JG 09 05 02 E	5	R 1/4" K	11	29	24	17
JG 09 06 01 E	6	R 1/8" K	10	32	27	17
JG 09 06 02 E	6	R 1/4" K	11	32	27	17
JG 09 08 01 E	8	R 1/8" K	10	35	30	17
JG 09 08 02 E	8	R 1/4" K	11	35	30	17
JG 09 08 03 E	8	R 3/8" K	13	35	30	20
JG 09 10 02 E	10	R 1/4" K	11	40	35	20
JG 09 10 03 E	10	R 3/8" K	13	40	35	20
JG 09 10 04 E	10	R 1/2" K	16	40	35	22
JG 09 12 03 E	12	R 3/8" K	13	49	44	24
JG 09 12 04 E	12	R 1/2" K	16	49	44	24

## Pribor

JG 18 S	Sigurnosni prsten za utičnu spojnicu
JG 19 E	Zaštitna kapica za utičnu spojnicu